GARDENING SUPPLIES

ガーデニング用品

水栓柱 350
散水栓ボックス 352
スプリンクラー 354
潅水ホース 362
散水ノズル 365
ジョインター 366
ホースツギテ 368
ホースニップル 369
ホースバンド 370

使用例



	L	W	H
450	448	428	180
550	550	500	195

HW80-450 ¥10,500 1-
HW80-550 ¥14,000 1-

水栓柱パン

・洗剤等収納できるポケット付
　550はブラシを収納できるフック付
・ゴミの詰まり防止の目皿付
・VU管40・VP管30に対応（排水工事が必要です）
・内容量 450：15.4L
　　550：26.0L
・排水栓、ゴム栓付
・材質 PP

HW80-1-450 ¥7,200 1-
HW80-1-550 ¥8,300 1-

水栓柱パン用架台

・HW80専用の架台です。



	L	W	H
450	365	272	195
550	415	328	210

HW81-D ¥32,000 1-
HW81-W ¥32,000 1-

屋外水栓パン

・水はね防止マット、40VU・VP兼用目皿付属。
・材質 レジンコンクリート
・排水工事が必要です。



Y126YV-13 ¥6,500 1-12

JIS 散水用ホーム水栓

・逆止弁付
・ジョインター接続
・共用形



F126YV-13 ¥9,800 1-12

JIS 散水用二口横水栓

・逆止弁付
・ジョインター接続
・共用形



Y1810Y-13 ¥10,000 1-40
Y1810YB-13 ¥10,000 1-40

ガーデン水栓（クロスハンドル）

・固定コマ
・泡沫吐水
・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。
　その特性上、ご使用の時間経過とともに
　色調が変化します。



Y1811-13 ¥7,200 1-40
Y1811B-13 ¥7,200 1-40

ガーデン水栓（一文字ハンドル）

・固定コマ
・泡沫吐水
・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。
　その特性上、ご使用の時間経過とともに
　色調が変化します。





Y1812Y-13 ¥10,000 1-40
Y1812YB-13 ¥10,000 1-40

ガーデン水栓（クロスハンドル）

・固定コマ
・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。
　その特性上、ご使用の時間経過とともに
　色調が変化します。
・逆止弁付





Y1812-13 ¥8,800 1-40
Y1812B-13 ¥8,800 1-40

ガーデン水栓（一文字ハンドル）

・固定コマ
・Bは銅合金を素地のまま使用した製品です。
　その特性上、ご使用の時間経過とともに
　色調が変化します。
・逆止弁付



K9561-13 ¥58,000 1-

ツーバルブ混合栓柱

セラミック

・材質 水栓柱：SUS 304
　　内　部：ウレタン
　　内部給水管：黄銅

注 凍結のおそれのある地域には
　使用できません。



T805-76X900* ¥33,400 1-6
T805-76X1100* ¥42,000 1-6
T805-76X1300* ¥53,000 1-4

ステンレス水栓柱

・材質 水栓柱：SUS304
　　内　部：発泡ポリウレタン
　　内部給水管：HI管



	L1	L2
900	900	750
1100	1100	950
1300	1300	1150

表示価格に消費税は含まれていません。

使用例

内部給水管：HIVP管

T800-60X700 ¥9,600 1-6
T800-60X900 ¥11,800 1-6
T800-60X1200 ¥15,000 1-6

内部給水管：ステンレス管

T800-70X1000 ¥35,800 1-
T800-70X1200 ¥41,000 1-6
T800-70X1500 ¥51,500 1-4

ステンレス水栓柱

・ヘアライン仕上げ
・材質 水栓柱：SUS 304
　　内　部：発泡ポリウレタン
・耐熱温度80℃



	L1	L2	L3
60X700	□60	700	550
60X900	□60	900	650
60X1200	□60	1200	950
70X1000	□70	1000	750
70X1200	□70	1200	950
70X1500	□70	1500	1250

内部給水管：HIVP管

T800H-70X900★ ¥27,500 1-6
T800H-70X1000★ ¥29,500 1-6
T800H-70X1200★ ¥33,500 1-6
T800H-70X1500★ ¥43,000 1-4

ステンレス水栓柱

・ヘアライン仕上げ
・材質 水栓柱：SUS 304
　　内　部：発泡ポリウレタン



	L1	L2
70X900	900	650
70X1000	1000	750
70X1200	1200	950
70X1500	1500	1250

T8000-60X900 ¥17,000 1-6
T8000-60X1200 ¥21,000 1-6

ステンレス水栓柱（下給水）

・下給水
・ヘアライン仕上げ
・材質 水栓柱：SUS 304
　　内　部：発泡ポリウレタン
　　内部給水管：HIVP

下給水



	L1	L2	φD
60X900	900	850	18
60X1200	1200	1150	18

MI
（御影）

前給水

T801-70X900-I ¥4,000 10-
T801-70X1200-I ¥4,600 10-
T801-70X900-MI★ ¥4,800 10-
T801-70X1200-MI★ ¥5,400 10-

下給水

T8010-70X900-I★ ¥4,400 10-
T8010-70X1200-I★ ¥5,000 10-
T8010-70X900-MI★ ¥4,400 10-
T8010-70X1200-MI★ ¥5,000 10-

PC水栓柱

・I（アイボリー）、MI（御影）
・材質 水栓柱：塩化ビニル樹脂
　　内　部：ウレタン
　　内部給水管：I（VP管）、
　　MI（HI管）

下給水



	L1	L2	L3
70X900	900	650	70
70X1200	1200	950	70



	L1	L2	φD
70X900	900	830	18
70X1200	1200	1130	18

BR　D　LBR

T803BW-60X900-BR ¥19,000 1-6
T803BW-60X900-D ¥19,000 1-6
T803BW-60X900-LBR ¥19,000 1-6

木目調水栓柱

・側面にも水栓を取付けてご使用ください。
・BR（全面木目調ブラウン）、
　LBR（全面木目調ライトブラウン）、
　D（全面木目調ダーク）
・材質 水栓柱：SUS 304・ガルバリウム鋼板
　　内　部：発泡ポリウレタン
　　内部給水管：HIVP管



使用例

BR　D　LBR

T803W-60X900-BR ¥14,000 1-6
T803W-60X900-D ¥14,000 1-6
T803W-60X900-LBR ¥14,000 1-6

木目調水栓柱

・BR（全面木目調ブラウン）、
　LBR（全面木目調ライトブラウン）、
　D（全面木目調ダーク）
・材質 水栓柱：SUS304・ガルバリウム鋼板
　　内　部：発泡ポリウレタン
　　内部給水管：HIVP管



BR　D　LBR

T803-60X900-BR ¥15,000 1-6
T803-60X900-D ¥15,000 1-6
T803-60X900-LBR ¥15,000 1-6

木目調水栓柱

・BR（前面木目調ブラウン）、
　LBR（前面木目調ライトブラウン）、
　D（前面木目調ダーク）
・材質 水栓柱：SUS304・ガルバリウム鋼板
　　内　部：発泡ポリウレタン
　　内部給水管：HIVP管



R69-60 ¥1,100 20-
R69-70 ¥1,200 20-

水栓柱支持金具

・角型水栓柱を固定します。
・材質 SUS 304



	D	d	L1	L2
60	115	91	61	61
70	125	101	71	71

表示価格に消費税は含まれていません。

使用例
（散水栓別売）



R812 ¥72,000 1-

散水栓ボックス

- 表面：ヘアライン仕上
- 露出タイプ
- 材質 SUS 304
- 13mm散水栓用
- 散水栓を地上より高く設置することで散水栓の水没を防ぎます。（本体内部の水が抜けるように施工してください。）

凍結のおそれがある場合は配管地上部分を保温処理してください。



R81-2-245X200★ ¥77,000 1- 受
R81-2-300X250★ ¥94,000 1- 受

カギ付散水栓ボックス（壁面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- カギ付
- 露出タイプ
- 裏板付
- 材質 SUS 304

※水栓穴、水抜き穴、取付穴が必要な場合は、各穴の寸法・位置をご指定いただき、別途御見積りさせていただきます。



	A	a	B	b	H
245X200	245	213	200	168	95
300X250	300	268	250	218	150

R81-1K-235X190 ¥15,000 1-12
R81-1K-235X190X150 ¥18,500 1-8

カギ付散水栓ボックス（壁面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- カギ付
- 裏板なし
- 材質 SUS 304



	L
235X190	95
235X190X150	150

R81-1-235X190 ¥13,800 1-12
R81-1-235X190X150 ¥16,500 1-8

散水栓ボックス（壁面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- 裏板なし
- 材質 SUS 304



	L
235X190	95
235X190X150	150

R81-3K-190X235 ¥15,000 1-12

カギ付散水栓ボックス（壁面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- カギ付
- 裏板なし
- 材質 SUS 304



R81-3-190X235★ ¥13,800 1-12

散水栓ボックス（壁面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- 裏板なし
- 材質 SUS 304



R8121 ¥20,000 1-8

散水栓ボックス（床面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- 散水栓にホースを接続したままフタを閉じることができる取っ手穴がついており、高さ150㎜の深型設計なので、ホースが屈曲しません。
- フタ厚さ 3mm
- 底板なし
- 材質 SUS 304



R81-6 ¥24,400 1-8

カギ付散水栓ボックス（床面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- カギ付
- フタ厚さ 3mm
- 底板なし
- 材質 SUS 304



R8120 ¥19,500 1-8

散水栓ボックス

- 表面：ヘアライン仕上
- 底板が付いているので美観を損ねません。
- フタ厚さ 3mm
- 水抜きあり
- 材質 SUS 304



R81-50-180X225 ¥45,500 1-4

散水栓ボックス（床面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- 側面厚さ5mm・フタ厚さ3mm（補強枠付）
- 耐荷重 4t
- 埋没防止用金具付
- 底板なし
- 材質 SUS 304



R81-4-190X235 ¥12,000 1-12
R81-4-205X315 ¥41,000 1-4

散水栓ボックス（床面用）

- 表面：ヘアライン仕上
- フタ厚さ 3mm
- 底板なし
- 材質 SUS 304



	A	a	B	b	H
190X235	190	170	235	215	95
205X315	205	174	315	284	150

床面用　散水栓ボックス内に溜まり水等で汚染しないよう排水を設置してください。
■各種ステンレス製散水栓のカギ付および裏板穴加工や別サイズもご注文に応じ製作致します（納期約10日間）
受 は受注生産品です。納期についてはご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

R81-5-190X235 ¥11,600 1-12
R81-5-250X300★ ¥49,000 1-4

散水栓ボックス（床面用）

・表面：ヘアライン仕上
・フタ厚さ 3mm
・底板なし
・材質 SUS 304



	A	a	B	b	H
190X235	190	170	235	215	95
250X300	250	220	300	270	150

R81-10F ¥1,700 10-

散水栓ボックス用水栓固定金具

・床埋め込みステンレス散水栓。ボックス内の呼び13散水栓を固定します。
・190mm幅用
・固定ビス付
・材質 SUS 304



R810-100 ¥1,500 20-40
R810-125 ¥2,500 12-
R810-150 ¥3,000 10-

バルブボックス

・着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
・材質 ポリプロピレン



	A	B	C	H	D	d1	d2
R810-100	50	86	30	50	167	123	115
R810-125	62	101	35	53	198	149	141
R810-150	75	116	40	55	228	174	166



R81-92S-B ¥11,000 1-6
R81-92S-D ¥11,000 1-6

散水栓ボックスセット

・Y80V散水栓付
・底板が付いていますので玉砂利が不要です。
・付属品：散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水管セット、固定ビス
・ボックス材質 ポリプロピレン





R81-93S-B ¥11,000 1-6
R81-93S-D ¥11,000 1-6

散水栓ボックスセット

・Y86V共用散水栓付
・底板が付いていますので玉砂利が不要です。
・付属品：散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水管セット、固定ビス
・ボックス材質 ポリプロピレン



■R81-92S・R81-93Sの特長

給水配管方向とホース取出方向を変えられます。



★パターンA（ホース&配管が同じ方向）



★パターンB（ホース&配管が逆の方向）







フタにホース取出口が付いているので、ホースを接続したままフタを閉じることができます。



R81-90S-B ¥11,000 1-5

散水栓ボックスセット

・色：青
・Y80V散水栓付
・R81-9-BにHIエルボ、HI給水管をセットしました。
・水栓取付面（底板）が付いていますので玉砂利が不要です。





R81-91S-B ¥11,000 1-5

散水栓ボックスセット

・色：青
・Y86V共用散水栓付
・R81-9-BにHIエルボ、HI給水管をセットしました。
・水栓取付面（底板）が付いていますので玉砂利が不要です。





R81-8-B ¥2,200 5-
R81-8-D ¥2,200 5-

散水栓ボックス（床面用）

・底板なし
・材質 ポリプロピレン





R81-9-B ¥2,400 5-
R81-9-D ¥2,400 5-

散水栓ボックス（床面用）

・ホースを付けたままふたができます。（左右）
・底板なし
・材質 ポリプロピレン



床面用　散水栓ボックス内に溜まり水等で汚染しないよう排水を設置してください。
■各種ステンレス製散水栓のカギ付および裏板穴加工や別サイズもご注文に応じ製作致します（納期約10日間）
表示価格に消費税は含まれていません。

ミストシステム

ミストセット

霧を発生させて、冷却・保湿。
野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。

タンク付

●手軽にミストを始めるのに必要な部材のセットです。
コンパクトなので場所を選びません。
タンクはキャスター付なのでラクに移動ができます。

ECXH171S-ZA　¥240,000　1-

ミストポンプセット（タンク付）

・タンク容量：20L
・噴霧量：1個あたり0.018L/min
（1.3MPa時）
・チューブ径：内径4・外径6㎜
・電源：AC100V
・ポンプ出力：45W
・本体寸法：W250×D450×H550
・質量：4 kg（空の状態）
・材質：ポリエチレン（タンク）、
シリコン（カバー）、ナイロン（チューブ）
・ノズルは最大8個（10m）まで取付可能です。

1 設置がカンタン!!

ナイロンチューブなので自由にレイアウトできます。

2 移動がカンタン!!



キャスター付なのでタンクが水いっぱいでもラクに移動できます。

3 便利な機能付!!

扇風機などをつなぐのに便利なコンセント付と渦水センサー付。

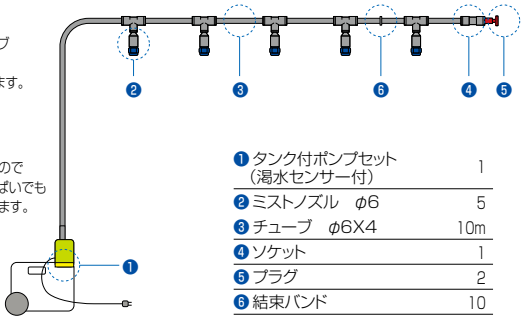

1	タンク付ポンプセット（渦水センサー付）	1
2	ミストノズル　φ6	5
3	チューブ　φ6X4	10m
4	ソケット	1
5	プラグ	2
6	結束バンド	10

水道水接続

●水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
水圧が低い場合のポンプ付セットも取り揃えています。

ECXH1710S-13-ZA　¥220,000　1-

ミストポンプセット（加圧ポンプタイプ）

・噴霧量：1個あたり0.02L/min
（1.3MPa時）
・チューブ径：内径4・外径6㎜
・電源：AC100V
・ポンプ出力：45W
・材質：シリコン（カバー）、ナイロン（チューブ）
・ノズルは最大12個（10m）まで
取付可能です。

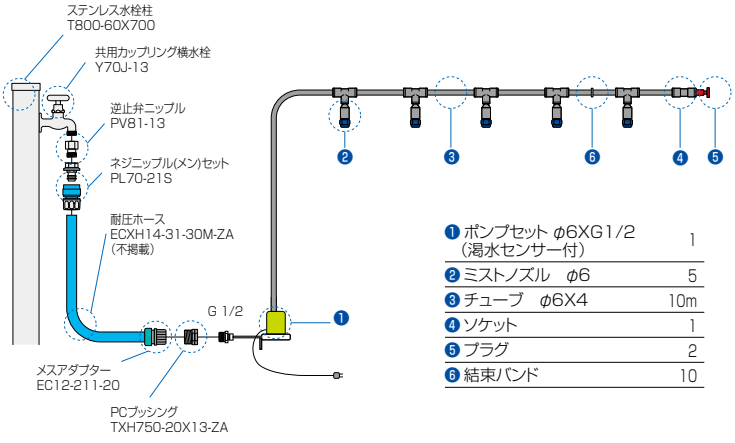

1	ポンプセット φ6XG1/2（渦水センサー付）	1
2	ミストノズル　φ6	5
3	チューブ　φ6X4	10m
4	ソケット	1
5	プラグ	2
6	結束バンド	10

ECXH1711S-13-ZA　¥49,000　1-

ミストセット（水栓直結タイプ）

・噴霧量：1個あたり0.054L/min
（0.2MPa時）
・チューブ径：内径6・外径8㎜
・材質：ナイロン（チューブ）
注 チューブの延長は最大20mまで、
ノズルは最大20個まで取付可能です。

ECXH1711-5S-ZA　¥39,000　1-

ミストノズル

・5個入
・ECXH1711S用

ECXH1711-31S-10M-ZA　¥9,900　1-

チューブセット

・1巻10m
・プラグ1個入
・ECXH1711S用

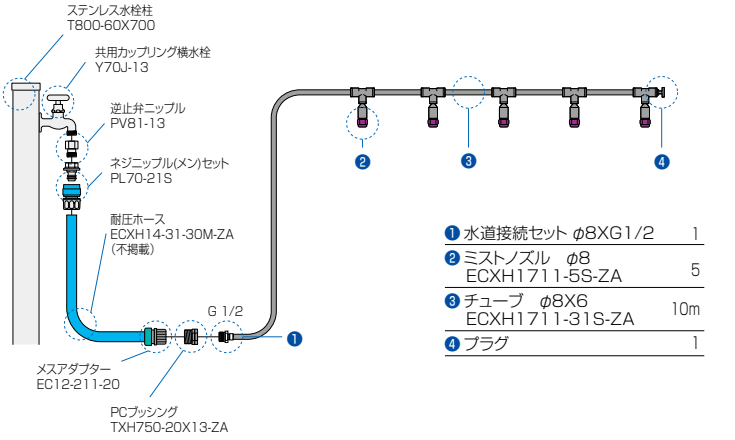

1	水道接続セット φ8XG1/2	1
2	ミストノズル　φ8 ECXH1711-5S-ZA	5
3	チューブ　φ8X6 ECXH1711-31S-ZA	10m
4	プラグ	1

表示価格に消費税は含まれていません。

自動散水ノズルセット

自動散水コントローラーと散水ノズルのセットです。
散水時間や散水間隔を設定できます。
植木鉢に適したレイアウトが自由にできます。

ECXH16S-ZA　¥36,000　1-
ECXH16S-1-ZA　¥38,000　1-

自動散水ノズルセット

❶取付け簡単!!
散水部を自由に配置でき、しかも取付けカンタン。

❷設置しやすい!!
ホースは細く柔軟なので設置しやすい。

❸水量調節付!!
鉢や植物に合わせて水量調節ができ、とても便利。

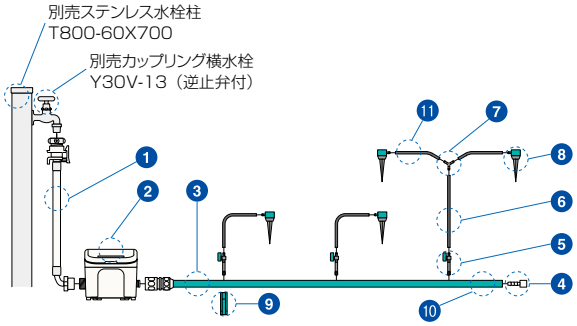

自動散水ノズルセット

❶給水ホース	1.5m
❷自動散水コントローラー（ECXH100-57-20-ZA）	1
❸ガーデンホース	10m
❹エンド（ECXH16-40-ZA）	1
❺分水クリップ	7（10）
❻チューブ（小口径）	10m
❼Y型コネクター	1（2）
❽散水ノズル	8（12）
❾挿入ガイド（RXH390-ZA）	1
❿ホースバンド	1（2）
⓫ホースバンド（小）	16（32）

※（　）内はECXH16S-1-ZAの入数です。
※セットにステンレス水栓柱・カップリング横水栓は含みません。

電池式
ECXH100-570-20-ZA　¥44,000　1-

自動散水コントローラー（水分センサー付）

・土壌の水分量を感知して散水する水分センサー付です。

■仕様

品番	ECXH100-57-20-ZA	ECXH100-570-20-ZA
散水設定時間	1分～1時間（1分単位で任意）	
散水間隔	毎日1～2回、1日おき1回、2日おき1回、毎週	
使用水圧	0.1～0.7MPa	
最高使用流量	15L/min	
電源	DC6Vアルカリ乾電池単3形×4本	
乾電池寿命	約6ヶ月	
増設限度	散水ノズル50個まで ガーデンホース30mまで	
水分センサー	—	コード長さ3m
水分センサー機能	—	土の水分量測定、センサー機能ON・OFF

※直接雨があたる場所で使用しないでください。
DC6V単3アルカリ乾電池（4本）は含みません。

電池式
ECXH100-57-20-ZA　¥26,000　1-

自動散水コントローラー

・据え置きと壁掛どちらも設置可能
・ボタン操作で簡単に散水条件を設定
・週間プログラム
・手動での散水も可能
・1日あたり2回までの選択が可能



ECXH100-40F-ZA　¥3,200　1-

自動散水コントローラー用支柱

・材質 木製
（ボード先端は、土に突き刺しやすいように尖っています。危険ですのでご注意ください。）



ECXH16-10S-ZA　¥900　1-

散水ノズル

・使用水圧：0.1～0.3MPa
・流量：0.16～0.23L/min
・散水直径：0.1～0.15m
・5個入

性能表		
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m
0.1	0.16	0.1
0.2	0.2	0.125
0.3	0.23	0.15



ECXH16-310T-10M-ZA　¥7,900　1-

ガーデンホース

・内径7：外径11mm
・1巻10m
・チーズコネクター
・エンド各1個付

ECXH16-310S-10M-ZA　¥7,900　1-

ガーデンホース

・内径7：外径11mm
・1巻10m
・コネクター1個付

ECXH16F-10S-ZA　¥8,100　1-

散水ノズルセット

・チューブ（小口径）10m
・散水ノズル10個付
・分水クリップ10個付

ECXH16F-5S-ZA　¥4,200　1-

散水ノズルセット

・チューブ（小口径）5m
・散水ノズル5個付
・分水クリップ5個付

ECXH16F-3S-ZA　¥3,200　1-

散水ノズルセット

・チューブ（小口径）5m
・散水ノズル3個付
・分水クリップ3個付

ECXH16-31-10M-ZA　¥3,200　1-

チューブ（小口径）

・内径4.5：外径：7mm
・1巻10m

ECXH16-210VS-ZA　¥2,300　1-

分水クリップ

・5個入

ECXH16-230S-ZA　¥1,400　1-

Y型コネクター

・5個入

ECXH16-40-ZA　¥350　1-

エンド

RXH390-ZA　¥400　1-

挿入ガイド

表示価格に消費税は含まれていません。

緑化散水システム

自動散水コントローラー



電池式

EC10-590 ¥121,000 1- 受

自動散水コントローラー

・季節に応じた散水を1年間の月日で認識可能
・6期で各2回の散水設定、各回は1分～9時間59分までの任意が可能
・屋外にそのまま取付けが可能（カギによる施錠も可能）
・誘導雷害防止のためにリレー出力を採用
・雨センサー等の接続により散水制御が可能
※間断仕様の用意もあります。

EC10-600 ¥32,000 1- 受

雨センサー

・EC10-590用



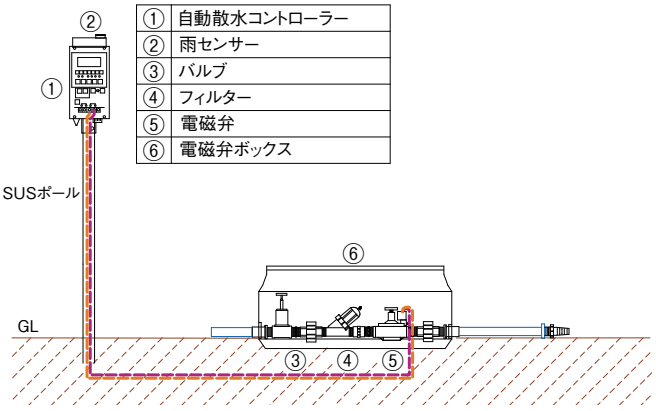

①	自動散水コントローラー
②	雨センサー
③	バルブ
④	フィルター
⑤	電磁弁
⑥	電磁弁ボックス

RXH81-20-ZA ¥28,000 1-
RXH81-25-ZA ¥35,000 1-

電磁弁ボックス



（ ）は25



	Z
25	Rc1
50	Rc2

パルス式

EC10-5910-25 ¥44,000 1- 受
EC10-5910-50 ¥56,000 1- 受

電磁弁

・樹脂ボディーで軽量
・耐水性抜群のモールコイル
・低ウォーターハンマー
・ラッチ形コイルでバッテリ制御が可能
・EC10-590用

ECXH10-56-20-ZA ¥16,000 1-

圧力調整弁PC



ECXH10-50-20-ZA ¥22,000 1-

フィルター



電池式　防水型

ECXH10-57-20-ZA ¥64,000 1-
ECXH10-57-25-ZA ¥64,000 1-

自動散水コントローラー

・乾電池で作動するため電源工事が不要
・ボタン操作で簡単に散水条件を設定
・週間プログラム・散水間隔（選択式）
・手動での散水も可能
・1日あたり4回までの選択が可能



	Z
20	Rc3/4
25	Rc1

電源式

ECXH10-59-ZA ¥125,000 1-

自動散水コントローラー

・AC100V電源高機能タイプ
・標準・自動モードの使い分け
・週間プログラム・任意設定・間断プログラム・手動かん水が選択可能。
・1分から9時間55分までのかん水時間設定と1日8回のかん水回数設定が可能。
・各種センサーと最大16chと4ch単位で増設可能。



AC24V

ECXH10-591-20-ZA ¥35,000 1-
ECXH10-591-25-ZA ¥35,000 1-

電磁弁

・ECXH10-59-ZA用



	Z
20	Rc3/4
25	Rc1

ECXH10-60-ZA ¥30,000 1-

雨センサー

・ECXH10-59-ZA用

ECXH10-61-ZA ¥45,000 1-

凍結センサー

・気温が低下して凍結の恐れがある時に散水を停止することができます。
・ECXH10-59-ZA用

ECXH10-70-ZA ¥30,000 1-

増設カートリッジ

・最大16CHの増設が可能。
・ECXH10-59-ZA用

受は受注生産品です。納期についてはご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

樹脂製ツギテ／ポリパイ関連商品

ポリエチレンパイプ／ポリエチレン管用継手

ECXH10-310-20AX120M-ZA ¥68,000 1-
ECXH10-310-25AX120M-ZA ¥92,000 1-

軟質ポリエチレンパイプ

・120m巻

パイプXオスネジ

EC600-13X20A ¥1,500 1-
EC600-20X20A ¥1,500 1-
EC600-20X25A ¥1,800 1-
EC600-25X25A ¥1,800 1-

オスアダプター

・品番の最後はオスネジXパイプ径

パイプXメスネジ

EC610-13X20A ¥1,500 1-
EC610-20X20A ¥1,500 1-
EC610-20X25A ¥2,000 1-
EC610-25X25A ¥2,000 1-

メスアダプター

・品番の最後はメスネジXパイプ径

パイプXパイプ

EC630-20A ¥2,200 1-
EC630-25A ¥3,000 1-

エルボ

・品番の最後はパイプ径

パイプXメスネジ

EC631-13X20A ¥1,900 1-
EC631-20X20A ¥1,900 1-
EC631-20X25A ¥2,200 1-
EC631-25X25A ¥2,200 1-

エルボ（メスネジ）

・品番の最後はメスネジXパイプ径

パイプXメスネジXパイプ

EC661-13X20A ¥2,400 1-
EC661-20X20A ¥2,400 1-
EC661-20X25A ¥2,900 1-
EC661-25X25A ¥2,900 1-

チーズ（メスネジ）

・品番の最後はメスネジXパイプ径

パイプ

EC660-20A ¥3,300 1-
EC660-25A ¥3,600 1-

チーズ

・品番の最後はパイプ径

パイプXパイプXパイプ

EC660-25AX25AX20A ¥3,500 1-

異径チーズ

・品番の最後はパイプ径

パイプXパイプ

EC640-20A ¥2,200 1-
EC640-25A ¥2,700 1-

ソケット

・品番の最後はパイプ径

パイプXパイプ

EC640-25AX20A ¥3,100 1-

異径ソケット

・品番の最後はパイプ径

パイプ

EC680-20A ¥1,300 1-
EC680-25A ¥1,600 1-

エンドキャップ

・品番の最後はパイプ径

樹脂製継手



	H	Z
13	39	Rc1/2
20	41	Rc3/4
25	44	R1

TXH740-13-ZA ¥460 1-
TXH740-20-ZA ¥580 1-
TXH740-25-ZA ¥980 1-

PCソケット



	Z1	Z2
20X13	Rc3/4	Rc1/2
25X20	Rc1	Rc3/4

TXH740-1-20X13-ZA ¥450 1-
TXH740-1-25X20-ZA ¥1,350 1-

PC異径ソケット



	Z
13	Rc1/2
20	Rc3/4
25	R1

TXH730-13-ZA ¥2,500 1-
TXH730-20-ZA ¥3,100 1-
TXH730-25-ZA ¥3,200 1-

PCエルボ



	W	Z
13	58	Rc1/2
20	64	Rc3/4
25	81	R1

TXH770-13-ZA ¥1,600 1-
TXH770-20-ZA ¥1,900 1-
TXH770-25-ZA ¥2,200 1-

PCチーズ



	Z
13	R1/2
20	R3/4
25	R1

TXH205-13-ZA ¥250 1-
TXH205-20-ZA ¥250 1-
TXH205-25-ZA ¥480 1-

PCニップル



	Z1	Z2
20X13	R3/4	R1/2
25X20	R1	R3/4

TXH205-1-20X13-ZA ¥360 1-
TXH205-1-25X20-ZA ¥580 1-

PC異径ニップル



	Z1	Z2
20X13	R3/4	Rc1/2
25X20	R1	Rc3/4

TXH750-20X13-ZA ¥680 1-
TXH750-25X20-ZA ¥700 1-

PCブッシング



	H	Z
13	29	R1/2
20	31	R3/4
25	34	R1

TXH760-13-ZA ¥360 1-
TXH760-20-ZA ¥440 1-
TXH760-25-ZA ¥670 1-

PCプラグ

表示価格に消費税は含まれていません。

緑化散水システム

マイクロスプリンクラー

マイクロスプリンクラーなら、広範囲で散水ができます。
根群域が広い植物に有効です。



マイクロヘッド ミニスプレー
使用例

1. マイクロヘッドミニスプレーS ECXH12-11S-ZA
2. アダプターベース ECXH12-211A-ZA
3. チューブ（小口径） ECXH13-31-10M-ZA
4. チューブコネクター ECXH12-212-ZA
5. スパイク ECXH12-420-ZA

拡散

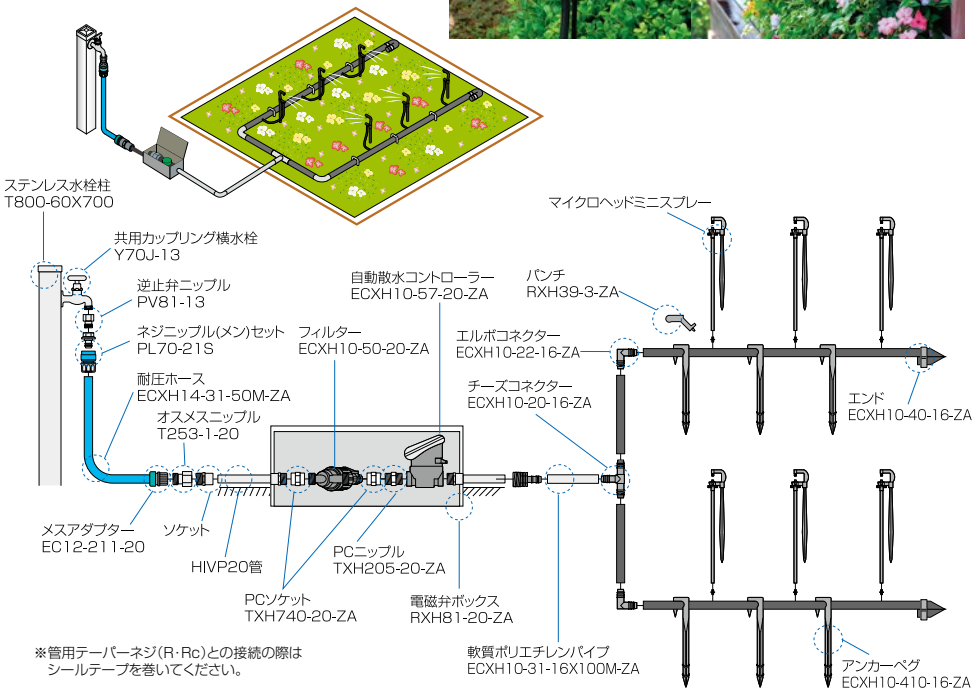

※管用テーパーネジ(R・Rc)との接続の際は
シールテープを巻いてください。

マイクロヘッド／継手



ECXH12-10-ZA ¥980 1-

マイクロヘッド ミニミスト

・ハウス・育苗用
・段微細水滴で高い散水分布が得られます

性能表		
口径	1.1mmノズル（赤）	
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m
0.1	0.72	2.0
0.2	1.02	2.4
0.3	1.22	2.6

ECXH12-11S-ZA ¥980 1-

マイクロヘッド
ミニスプレーS

・苗木・野菜用
固定された狭い範囲の局所的散水が得られます

性能表		
口径	1.1mmノズル（赤）	
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m
0.1	0.72	2.2
0.2	1.02	2.6
0.3	1.22	2.8

ECXH12-11L-ZA ¥980 1-

マイクロヘッド
ミニスプレーL

・果樹・野菜用
広範囲を効率良く散水します

性能表		
口径	1.1mmノズル（赤）	
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m
0.1	0.72	2.4
0.2	1.02	3.2
0.3	1.22	3.8

ECXH12-12S-ZA ¥980 1-

マイクロヘッド
ミニローターS

・果樹・野菜用
中間距離型で比較的広範囲に設置できるミニスプリンクラー

性能表		
口径	1.1mmノズル（赤）	
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m
0.1	0.72	6.2
0.2	1.02	7.0
0.3	1.22	7.6

ECXH12-12L-ZA ¥980 1-

マイクロヘッド
ミニローターL

・苗木・野菜用
広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます

性能表		
口径	1.8mmノズル（黄緑）	
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m
0.1	1.93	8.8
0.2	2.77	10.2
0.3	3.27	10.5

ECXH12-11HC-ZA ¥980 1-

マイクロヘッド
パートミニスプレー

・ハウス・野菜用
ハウスの両サイドや庭園・芝生の境界に使用します

性能表		
口径	1.3mmノズル（緑）	
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m
0.1	1.00	2.7
0.2	1.45	3.0
0.3	1.78	3.2



ECXH12-13-ZA ¥980 1-

マイクロヘッド
ミニローターUPD

・ハウス用
頭上配管用のためハウス内作業の自由度が向上します

マイクロヘッドは
アダプターベース付です。
下記２種からお選びください。

※指定のない場合は
ECXH12-211A-ZAが付きます。

性能表		
口径	1.8mmノズル（黄緑）	
水圧 MPa	流量 L/min	散水直径 m
0.1	1.93	9.5
0.2	2.77	10.4
0.3	3.27	11.0

ECXH12-212-ZA ¥240 1-

チューブコネクター

ECXH12-211A-ZA ¥240 1-

マイクロヘッド
アダプターベース

ECXH12-21A-13-ZA ¥500 1-

マイクロヘッド
アダプターベース1/2

・呼び13給水管チーズへの接続などに使用します

ECXH12-213-ZA ¥240 1-

プラグ

・アダプターベースのネジに接続して不要になった穴をふさぎます

ECXH12-214-ZA ¥900 1-

ドレンストッパー

・頭上配管時の水ボタ落ちを防止します

最高使用水圧	0.5MPa
作動水圧	0.1MPa時、作動弁開
	0.07MPa時、作動弁閉

ECXH13-31-10M-ZA ¥3,400 1-

チューブ（小口径）

・10m巻
・内径4mm
外径7mm

ECXH12-420-ZA ¥430 1-

スパイク

・長さ34cm

ECXH12S-43-ZA ¥860 1-

ウェイトセット

・ヘッドが揺れて安定しない場合に使用します
・チューブ長さ20cm

表示価格に消費税は含まれていません。

マイクロフォガー

加湿・冷房・暑熱対策に最適細霧状の水滴は作物に落ちる前に気化します。
水道の蛇口に簡単接続。ポンプを必要とせず、安価に自由な範囲で（霧）を発生させることができます。

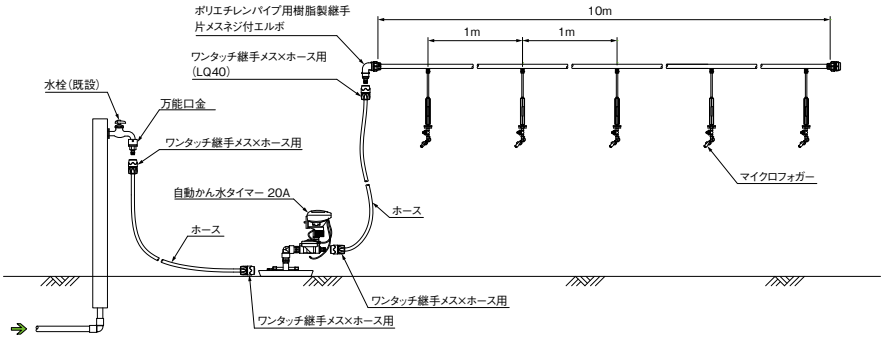

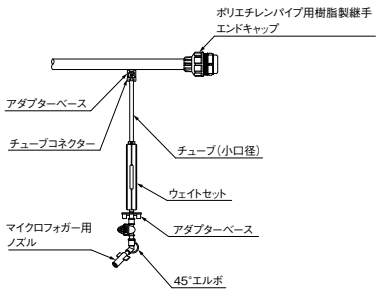



EC120-10B1 ¥2,200 1-

マイクロフォガー1分岐



EC120-10B2 ¥3,400 1-

マイクロフォガー2分岐



EC120-10B4 ¥5,000 1-

マイクロフォガー4分岐

EC120-21A-13 ¥720 1-

アダプターベース

EC120-10FE ¥220 1-

マイクロフォガー用プラグ
・止水用

EC120-10FL ¥400 1-

マイクロフォガー用45°エルボ

EC120-10F ¥720 1-

マイクロフォガー用ノズル

ECXH13-31-10M-ZA ¥3,400 1-

チューブ（小口径）
・10m巻
・内径4mm 外径7mm

ボタンドリップ／継手

必用なポイントに的確なかん水が可能
都市圏公園・街路樹帯の緑化かん水
ビル屋上とその周辺花壇の緑化かん水
プランター・ポットのかん水



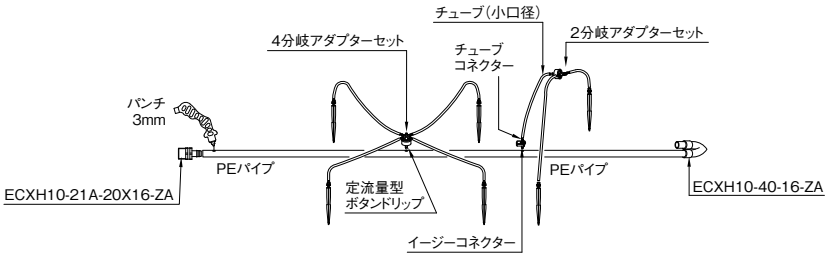



EC130-10 ¥290 1-

ボタンドリップ定流量型
・2.0L/H

EC130-10B2 ¥930 1-

2分岐アダプターセット

EC130-10B4 ¥1,700 1-

4分岐アダプターセット

EC130-201 ¥600 1-

イージーコネクター

ECXH12-21-ZA ¥170 1-

チューブコネクター

ECXH13-310-10M-ZA ¥2,700 1-

チューブ（小口径）
・10m巻
・内径3mm 外径5mm

RXH39-3-ZA ¥9,800 1-

パンチ
・3mm用

表示価格に消費税は含まれていません。

緑化散水システム

ドリップチューブ

耐紫外線、液肥などに優れています。
直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。
目詰まりを防止するセルフクリーニング構造。

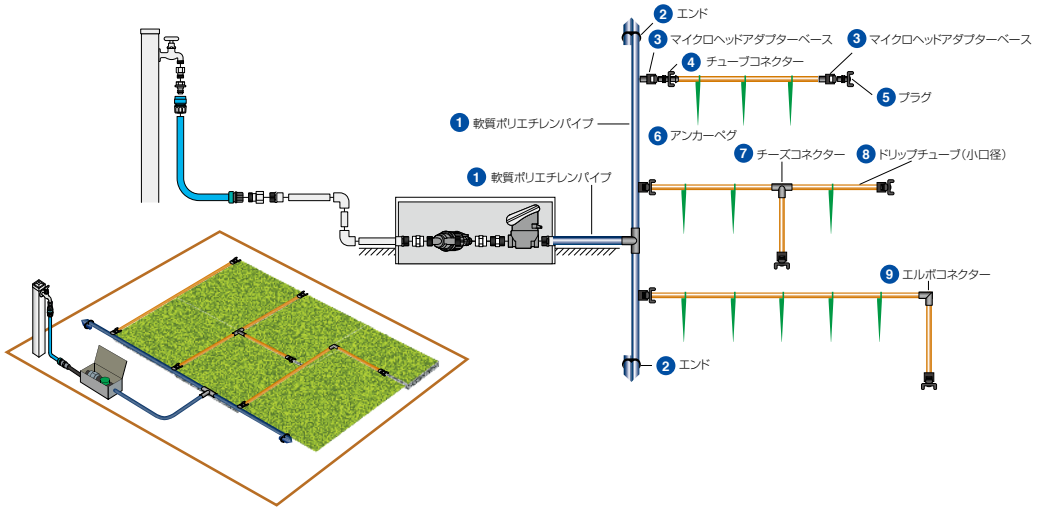

ドリップチューブ使用例

❶軟質ポリエチレンパイプ	ECXH10-31-16X100M-ZA
❷エンド	ECXH10-40-16A-ZA
❸マイクロヘッドアダプターベース	ECXH12-21A-ZA
❹チューブコネクター	ECXH12-212-ZA
❺プラグ	ECXH12-213-ZA
❻アンカーペグ	ECXH13-410-ZA
❼チーズコネクター	ECXH13-20-ZA
❽ドリップチューブ(小口径)	ECXH13-15-30M-ZA
❾エルボコネクター	ECXH13-22-ZA

ドリップチューブ／継手

定流量型
ECXH10-30P-16X200M-ZA ¥125,000 1-
ドリップチューブ定流量型
・16mm
・30cmピッチ（200m巻）

定流量型
ECXH10-50P-16X200M-ZA ¥100,000 1-
ドリップチューブ定流量型
・16mm
・50cmピッチ（200m巻）

穴なし
ECXH10-31-16X100M-ZA ¥31,000 1-
軟質ポリエチレンパイプ
・16mm穴なし（100m巻）

ECXH10-21A-20X16-ZA ¥360 1-
アダプター

ECXH10-22A-20X16-ZA ¥560 1-
エルボアダプター

ECXH10-20A-20X16-ZA ¥540 1-
チーズアダプター

ECXH10-20A2-20X16-ZA ¥540 1-
二枝アダプター

ECXH10-21-16-ZA ¥230 1-
チューブコネクター

ECXH10-22-16-ZA ¥300 1-
エルボコネクター

ECXH10-20-16-ZA ¥300 1-
チーズコネクター

ECXH10-40-16-ZA ¥200 1-
エンド



ECXH10-410-16-ZA ¥160 1-
アンカーペグ

チューブ差込式
ECXH10-10-16-ZA ¥3,200 1-
フラッシングバルブ



¾"オスネジ
ECXH10-10-20-ZA ¥3,200 1-
フラッシングバルブ

ECXH13-15-30M-ZA ¥35,000 1-
ドリップチューブ（小口径）
・6mm
・15cmピッチ（30m巻）

ECXH13-30-30M-ZA ¥24,000 1-
ドリップチューブ（小口径）
・6mm
・30cmピッチ（30m巻）



6mm用
ECXH13-20-ZA ¥360 1-
チーズコネクター



6mm用
ECXH13-21-ZA ¥260 1-
チューブコネクター

6mm用
ECXH13-22-ZA ¥260 1-
エルボコネクター



6mm用
ECXH13-40-ZA ¥260 1-
エンド



6mm用
ECXH13-410-ZA ¥300 1-
アンカーペグ

表示価格に消費税は含まれていません。

潅水ホース

ECXH15-30-100M-ZA　¥32,000　1-　受

潅水ホース

・散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。
・特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。
・リールにホース押さえ12個付。
・100m巻

ソフト散水
ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど（屋上緑化や公共施設）の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。



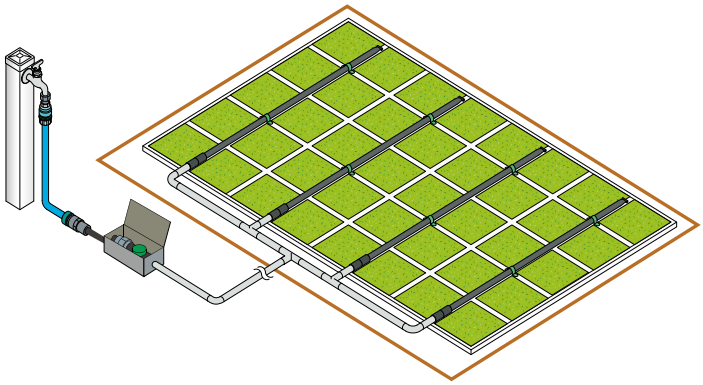

■仕様

散水孔列	2列（左右）
散水孔間隔	25mm
ホース径	内径23／折幅42mm
最高使用水圧	0.1MPa
材質	ポリエチレン

■散水特性（50m時）

水圧	0.005～0.04MPa
流量	0.1～0.34L／min
散水幅	0.2～2.2m

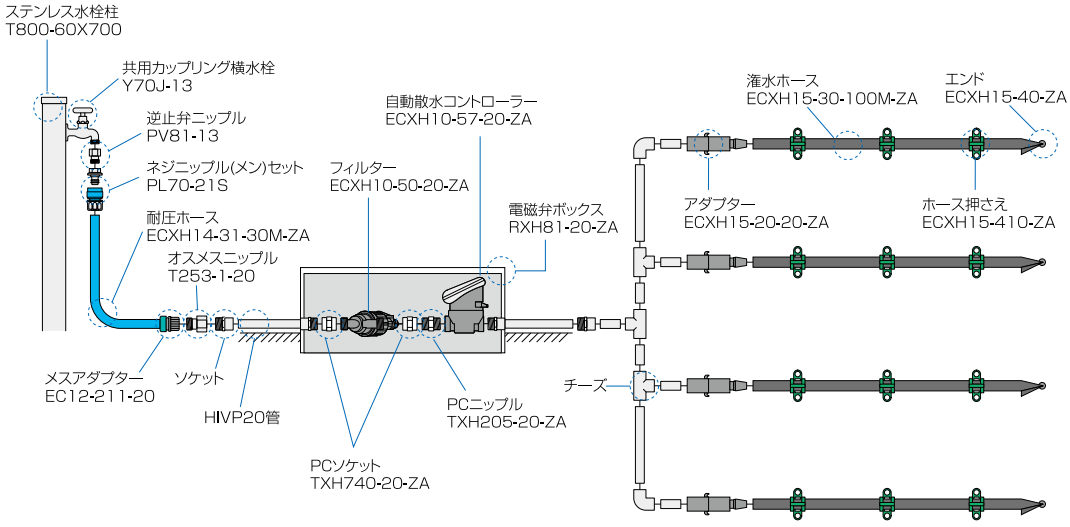

ツギテ

ECXH15-20-20-ZA　¥1,600　1-

アダプター

・塩ビ管20用

ECXH15-40-ZA　¥340　10-

エンド

ECXH15-410-ZA　¥380　1-

ホース押さえ

受 は受注生産品です。納期についてはご確認ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

潅水ホース

ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、
他の敷地が隣接しているなど（屋上緑化や公共施設）の理由で、
飛散を避けたい場合に有効です。

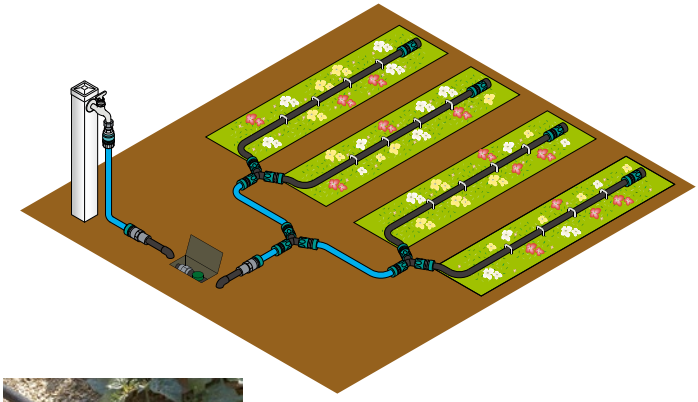

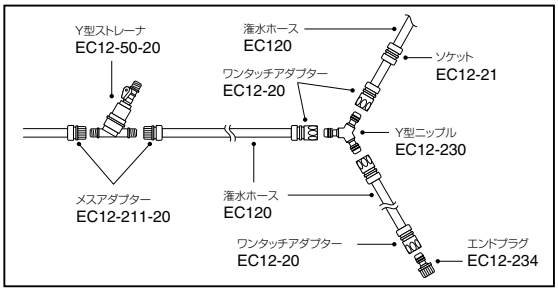

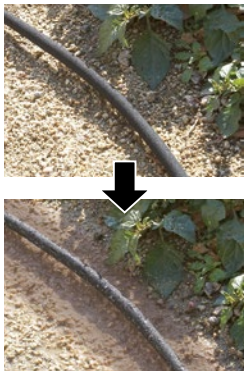

数量限定

EC120-10	¥9,000	1·10
EC120-30	¥25,000	1·2
EC120-50	¥41,000	1·2

潅水ホース

・リサイクルゴムを利用した多孔質ホースです。水を通すとホース全体から水がしみ出します。
・品番の最後はメートル
・使用流体 上水道
・使用温度 常温
・使用圧力 0.05～0.2MPa
・材質 リサイクルゴム、ポリエチレン

参考流量（ホース長さ30mの場合）

水　圧 (MPa)	0.05	0.1	0.15	0.2
流　量 (L/min)	8.5	13.0	16.0	19.0

・本品は潅水用です。潅水以外の用途には使用しないでください。
・ホースの延長は最大30m以内で使用してください。
・水圧が高い場合は、減圧弁などで水圧0.05～0.2MPaに減圧してください。
・上水道と接続して使用する場合は、必ず逆流防止の処置を行ってください。
・水量調節のため、1系列に1個バルブを設置してください。
・埋設して使用する場合は、10cm以内の深さに埋設してください。
・潅水ホースには、必ず別売の専用接手を使用してください。
・目詰まり防止のため、必ず別売のY型ストレーナを設置してください。

数量限定
EC12-50-20　¥7,400　1·40

Y型ストレーナ（コック付）

・潅水ホース用ストレーナ（#120）
・接続にはEC12-211-20を使用



数量限定
EC12-211-20　¥330　10·200

メスアダプター

・潅水ホース用接手
・EC12-50-20に潅水ホースを接続
・パッキン付



数量限定
EC12-210-20　¥330　10·200

オスアダプター

・潅水ホース用接手



数量限定
EC12-20　¥420　10·200

ワンタッチアダプター

・潅水ホース用ワンタッチ接手
・接続にはEC12-230、EC12-234を使用

数量限定
EC12-230　¥460　10·200

Y型ニップル

・潅水ホース用ワンタッチ接手
・接続にはEC12-20を使用

数量限定
EC12-234　¥620　10·200

エンドプラグ

・潅水ホースのエンドに付けるプラグ
・接続にはEC12-20を使用

数量限定
EC12-21　¥330　10·200

ソケット

・潅水ホース同士をつなぐソケット



数量限定
EC12-41　¥210　50-

固定金具

・潅水ホースの固定用

数量限定につきましては頁381をご覧ください。

表示価格に消費税は含まれていません。

ポップアップスプリンクラー

校庭芝生・公園・ゴルフ場・競技場等に最適な製品です。
散水直径が約14.6～28.0ｍで大規模の散水にも適しています。
ギア式ステンレスライザーノズルが地表に飛び出るポップアップ式なので、
お庭の美観を損ないません。
散水パターンも50～360°内で自由に調整が可能。

C426-20　¥25,000　1-

ポップアップスプリンクラー

収納時

C740-13　¥2,000　1-
C740-20　¥22,000　1-

スイングジョイント



C670-2-20AX1　¥15,000　1-

立上り管用支柱二脚



C730-15AX1　¥7,400　1-
C730-20AX1　¥8,200　1-

アルミ接足管



	Z
15A	PT1/2
20A	PT3/4

T214-13　¥2,200　1-
T214-20　¥2,400　1-

アルミソケット



	H	φD	Z
13	41	28	PS1/2
20	44.5	36	PS3/4

表示価格に消費税は含まれていません。

C53F-20 ¥14,500 1-44

フルサークルスプリンクラー上部

・360°散水
・材質 青銅



性能表		
口径	4.8X3.2	
水圧MPa	水量L/min	水の飛距離（直径）m
0.15	25.0	25.5
0.2	28.7	27.0
0.3	35.0	29.3

C530F-20 ¥8,700 1-20

フルサークルスプリンクラー上部

・360°散水
・材質 黄銅



性能表		
口径	4.5X4.2	
水圧MPa	水量L/min	水の飛距離（直径）m
0.15	24.0	21.8
0.2	27.2	23.0
0.3	32.5	24.4

C56F-20 ¥20,000 1-32

パートサークルスプリンクラー上部

・設定範囲散水
・材質 青銅



性能表		
口径	4.8X3.2	
水圧MPa	水量L/min	水の飛距離（直径）m
0.15	25.0	25.6
0.2	28.7	27.0
0.3	35.0	29.4

C560F-20 ¥11,000 1-20

パートサークルスプリンクラー上部

・設定範囲散水
・材質 黄銅



性能表		
口径	4.8X3.2	
水圧MPa	水量L/min	水の飛距離（直径）m
0.15	20.1	21.2
0.2	23.8	22.8
0.3	30.5	25.8

C52F-13 ¥12,500 1-48

フルサークルスプリンクラー上部

・360°散水
・材質 青銅



性能表		
口径	4.0X2.4	
水圧MPa	水量L/min	水の飛距離（直径）m
0.15	16.0	24.0
0.2	18.7	25.2
0.3	23.7	27.0

C55F-13 ¥18,500 1-42

パートサークルスプリンクラー上部

・設定範囲散水
・材質 青銅



性能表		
口径	4.0X2.4	
水圧MPa	水量L/min	水の飛距離（直径）m
0.15	16.0	14.0
0.2	18.7	25.2
0.3	23.7	27.0

PC520-13 ¥8,500 1-20

フルサークルスプリンクラー

・360°散水
・バンド1個付
・シールテープ付
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
185	295	60

PC520F-13 ¥6,000 1-30

フルサークルスプリンクラー上部

・360°散水
・シールテープ付
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
160	225	20

C5180-13 ¥16,000 1-

PCパートサークルスプリンクラー

・設定範囲散水
・材質 ポリアセタール



C518F-13 ¥6,100 1-

PCパートサークルスプリンクラー上部

・設定範囲散水
・材質 ポリアセタール



PC517-13 ¥5,000 1-20

PCパートサークルスプリンクラー

・設定範囲散水
・バンド1個付
・シールテープ付
・材質 ポリアセタール





PACK SIZE

W	H	D
185	295	55

PC517F-13 ¥2,500 1-30

PCパートサークルスプリンクラー上部

・設定範囲散水
・シールテープ付
・材質 ポリアセタール



PACK SIZE

W	H	D
160	225	64

注 各スプリンクラーの呼びは配管される時のネジを表示しています。品番の最後は呼び。
各スプリンクラー取付時、配管内にゴミ、砂などが入らないように取付けてください。目づまりの原因となります。

表示価格に消費税は含まれていません。

PACK SIZE
W H D
220 260 75

PN567-60S ¥3,600 6·36

マルチレバーノズル

・6パターンの散水機能。
・ワンタッチ着脱ジョイント付。
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20
・材質 ABS樹脂、ポリアセタール

PACK SIZE
W H D
190 260 70

PN567-50S ¥3,200 6·36

マルチレバーノズル

・5パターンの散水機能。
・ワンタッチ着脱ジョイント付。
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20
・材質 ABS樹脂、ポリアセタール

PACK SIZE
W H D
220 260 75

PN567-7 ¥3,300 6·36

マルチレバーノズル

・7パターンの散水機能。
・ホースがねじれないジョイント。
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20
・材質 ABS樹脂、ポリアセタール

PACK SIZE
W H D
220 260 75

PN567-6 ¥3,200 6·36

マルチレバーノズル

・6パターンの散水機能。
・ホースがねじれないジョイント。
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20
・材質 ABS樹脂、ポリアセタール

PACK SIZE
W H D
190 260 70

PN567-5 ¥2,800 6·36

マルチレバーノズル

・5パターンの散水機能。
・ホースがねじれないジョイント。
・適合ホース：内径12～15
　外径18～21
・材質 ABS樹脂、ポリアセタール

■マルチレバーノズルの性能表

パターン / 機種	シャワー	ストレート	ミスト	フレアー	フラット	ジョロ	ストップ	流量調節	レバー固定	ホースねじれ防止
PN567-5（-50S）	○	○			○	○	○		○	○
PN567-6（-60S）	○	○	○	○		○	○		○	○
PN567-7	○	○	○	○		○	○	○	○	○

PACK SIZE
W H D
70 32 151

N51 ¥2,400 6·60

レバーノズル

・レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
・適合ホース：内径15
・材質 亜鉛ダイカスト

PACK SIZE
W H D
135 250 25

PN51 ¥2,800 5·60

レバーノズル

・レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
・適合ホース：内径15
・バンド1個付
・材質 亜鉛ダイカスト

PACK SIZE
W H D
63 36 135

N52 ¥2,000 12·120

レバーノズル

・レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
・適合ホース：内径12～18
・材質 亜鉛ダイカスト

PACK SIZE
W H D
135 250 25

PN52 ¥2,400 5·60

レバーノズル

・レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
・適合ホース：内径12～18
・バンド1個付
・材質 亜鉛ダイカスト

止水機能のある散水器は一時止水に使用してください。使用後は元の水栓を止めてください。ホースがはずれて漏水し、家財損害発生のおそれがあります。
なお、"PL70-13S減圧元口セット"（頁367参照）を水栓に取付けて使用すれば、その心配はありません。

表示価格に消費税は含まれていません。

PACK SIZE
W H D
200 300 65

PN560 ¥1,950 6·60

ソフトレバーノズル

・ソフトな散水。スプレーヘッドを取りはずすと直射・噴霧・止水が可能。
・適合ホース：内径12～18
・バンド 1個付
・材質 ポリアセタール、ABS樹脂

PACK SIZE
W H D
180 250 35

PN550 ¥1,350 6·60

PC レバーノズル

・適合ホース：内径12～18
・バンド 1個付
・材質 ポリアセタール、ABS樹脂



PACK SIZE
W H D
95 450 55

PN66-1S-M ¥1,600 5·50

ソフトノズル

・きめ細かい散水板で、傷みやすい草花へソフトな散水が可能。
・適合ホース：内径12～18
・バンド1個付
・材質 ABS樹脂

PACK SIZE
W H D
100 410 55

N65-M ¥930 12·120

PC 散水器

・適合ホース：内径15
・材質 ABS樹脂、ポリエチレン

N411-20 ¥4,800 12·-
N411-25 ¥5,000 12·-
N411-40 ¥6,400 5·-

ロケットノズル

・材質 アルミ合金
・完全止水しません。



PACK SIZE
W H D
105 215 35

PN45 ¥620 10·100

PCロケットノズル

・適合ホース：内径15
・バンド1個付
・材質 ABS樹脂、メタクリル樹脂

PACK SIZE
W H D
100 275 40

PL70-40S ¥1,390 6·-

ノズルセット

・ノズルの先をまわすと、直射・噴霧・止水の切替え可。
・適合ホース：内径12～15
外径18～20
・材質 ポリアセタール、ABS樹脂



PACK SIZE
W H D
130 205 50

PY307-13 ¥4,600 5·30

ジョインター横水栓

・横水栓とジョインターのセット
・ホース接続部 PL70-50
・逆止弁なし
・適合ホース：内径12～15
外径18～20

注 配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。



PACK SIZE
W H D
70 125 35

PL60-10 ¥1,680 10·100

金属製元口

・吐水口径15～18mmに取付け
・接続はPL60-50

PACK SIZE
W H D
70 125 30

PL60-21-13 ¥800 10·100
PL60-21-20 ¥900 10·100

金属製ネジニップル

・カップリング水栓・散水栓用
・接続はPL60-50



	Z
13	G1/2
20	G3/4

PACK SIZE
W H D
70 125 30

PL60-20-20 ¥850 10·100

金属製オネジニップル

・バルブなどのメネジに取付け
・接続はPL60-50



PACK SIZE
W H D
70 125 30

PL60-21B-13 ¥930 10·100

金属製ネジニップル

・カップリング水栓・散水栓用
・接続はPL60-50

PACK SIZE
W H D
70 125 30

PL60-50 ¥2,200 10·100

金属製ジョイント

・PL60-10、PL60-20、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可。
・内径12～15、
外径18～20のホース用

PACK SIZE
W H D
70 125 30

PL60-51 ¥2,700 10·100

金属製ストップジョイント

・ノズルなどをはずすと水が止まります。
・内径12～15、
外径18～20のホース用

PACK SIZE
W H D
70 125 20

PL60-31 ¥850 10·100

金属製ニップル

・PL60-50を接続、ワンタッチの接手として使用。

PACK SIZE
W H D
70 125 30

PL60-25 ¥1,700 10·100

金属製ホースツギテ

・内径12～15、外径18～20のホース用
・バンド不要の接手

注 止水機能のある散水器は一時止水に使用してください。使用後は元の水栓を止めてください。ホースがはずれて漏水し、家財損害発生のおそれがあります。
なお、"PL70-13S減圧元口セット"（頁367参照）を水栓に取付けて使用すれば、その心配はありません。

表示価格に消費税は含まれていません。

PY807-13　¥4,200　5-30

ジョイインター散水栓

・散水栓とジョイインターのセット
・ホース接続部　PL70-50
・逆止弁なし
配管への逆流を防ぐため逆止弁の設置が必要です。
・適合ホース：内径12～15
外径18～20



PACK SIZE

W	H	D
130	190	50

PY127-64X-16　¥2,000　5-130

ジョインター万能ホームパイプ

・ジョイインター用の吐水パイプ
・適合ホース：内径12～15
外径18～20
・材質 パイプ：黄銅



PACK SIZE

W	H	D
100	180	40

PL70-10L　¥1,000　6-120

元口（大口径）

・接続はPL70-50L
・吐水口外径 16～22用のビス止め式
・適合ホース：内径15～18
外径20～26

PACK SIZE

W	H	D
100	140	47

PL70-50L　¥1,000　6-120

ジョイント（大口径）

・接続はPL70-10L
・適合ホース：内径15～18
外径20～26

PACK SIZE

W	H	D
100	140	47

PL70-25L　¥640　6-

ホースツギテ（大口径）

・適合ホース：内径15～18
外径20～26

PACK SIZE

W	H	D
115	140	46

PL70-11S　¥2,600　5-50

切替スイッチセット

・レバー操作で2方向へ切替
・吐水口外径15～20用のビス止め式
・適合ホース：内径12～15
外径18～20

PACK SIZE

W	H	D
175	140	65





PACK SIZE

W	H	D
115	140	40

PL70-10S　¥1,320　6-120

元口セット

・吐水口外径15～20用のビス止め式
・適合ホース：内径12～15
外径18～20

PL70-13S　¥2,480　5-50

減圧元口セット

・自動開閉弁内蔵。ホース先端での止水や、ホースの折れ曲がりにも、水圧を下げてホースの破損、はずれを防止。
・吐水口外径15～20用のビス止め式
・適合ホース：内径12～15
外径18～20





PACK SIZE

W	H	D
100	275	45

ワンタッチで水をつなぐ

JOINTER

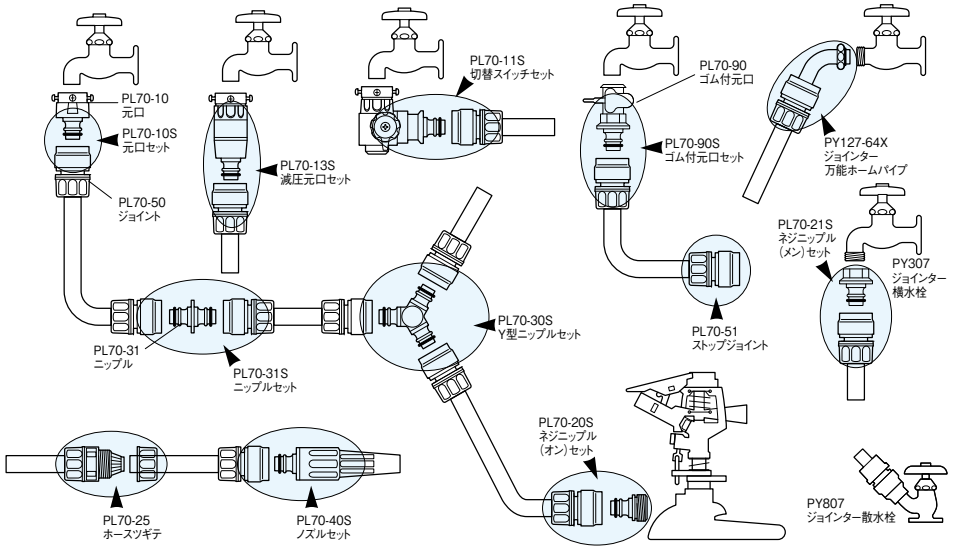

■適合ホース



一般タイプ
内径12～15mm、
外径18～20mmの
ホースに合います。

大口径タイプ
内径15～18mm、
外径20～26mmの
ホースに合います。

■ホースの取付方法

●ナットをはずし、ホースに通します。
ホースを奥まで差込みます。
ナットを締まるまでねじ込みます。



各ジョインターの材質
ポリアセタール・ABS樹脂

表示価格に消費税は含まれていません。

PL70-90S ¥1,860 6-72

ゴム付元口セット

・吐水口外径15～16.5用
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20



PACK SIZE

W	H	D
140	140	40

PL70-90 ¥1,300 6-120

ゴム付元口

・吐水口外径15～16.5用
・接続はPL70-50

PACK SIZE

W	H	D
100	140	40

PL70-10 ¥760 6-180

元口

・吐水口外径15～20用のビス止め式
・接続はPL70-50

PACK SIZE

W	H	D
100	140	45

PL70-21S ¥1,000 6-120

ネジニップル（メン）セット

・呼び13のカップリング横水栓、散水栓に取付。
・G1/2めねじ
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20

PACK SIZE

W	H	D
130	140	40

PL70-20S ¥900 6-120

ネジニップル（オン）セット

・めねじのスプリンクラーや散水器に取付。
・アメリカおねじ
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20



PACK SIZE

W	H	D
130	140	40

PL70-50 ¥680 6-180

ジョイント

・ジョインターシリーズの元口、
　ニップル、ノズルなどにワンタッチで接続可。
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20

PACK SIZE

W	H	D
100	140	40

PL70-51 ¥950 6-

ストップジョイント

・ジョインターノズルなどの先端器具側に
　接続。器具をはずすと止水。ホース保護
　のため元栓側にはPL70-13Sを使用。
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20

PACK SIZE

W	H	D
100	140	40

PL70-30S ¥2,240 5-

Y型ニップルセット

・適合ホース：内径12～15
　外径18～20

PACK SIZE

W	H	D
115	275	40

PACK SIZE

W	H	D
175	140	40

PL70-31S ¥1,480 6-60

ニップルセット

・適合ホース：内径12～15
　外径18～20

PACK SIZE

W	H	D
100	140	35

PL70-31 ¥360 10-

ニップル

・PL70-50を接続、ワンタッチの
　接手として使用。

PACK SIZE

W	H	D
70	125	2

PP50-71S ¥170 20-

ジョインター補修用オーリング

・各ジョインター用

PL70-25 ¥540 6-120

ホースツギテ

・バンド不要の接手
・適合ホース：内径12～15
　外径18～20

PACK SIZE

W	H	D
115	140	40

PL48 ¥1,900 5-50

PC Y型コックツギテ

・ホースの中間でつなぎ2方向に分岐し、
　それぞれのコックで
　一時止水・水量調節可。
・適合ホース：内径12～18
・バンド3個付
・材質 ABS樹脂

PACK SIZE

W	H	D
175	275	45

PL475 ¥1,180 5-100

PCコックツギテ

・ホースどうしを中間でつなぎ、コックで
　一時止水・水量調節可。
・適合ホース：内径12～18
・バンド2個付
・材質 ABS樹脂

PACK SIZE

W	H	D
85	225	35

L35 ¥210 10-500

PC Y型ホースツギテ

・ホースの中間でつなぎ、2方向に
　分岐します。
・適合ホース：内径15
・材質 ABS樹脂

PL35 ¥780 5-90

PC Y型ホースツギテ

・ホースの中間でつなぎ、2方向に
　分岐します。
・適合ホース：内径15
・バンド3個付
・材質 ABS樹脂

PACK SIZE

W	H	D
105	188	30

止水機能のあるジョインター・ホースツギテは一時止水に使用してください。使用後は元の水栓を止めてください。ホースがはずれて漏水し、家財損害発生のおそれがあります。
なお、"PL70-13S減圧元口セット"（頁367参照）を水栓に取付けて使用すれば、その心配はありません。

表示価格に消費税は含まれていません。



25

L20-13 ¥900 12·180
L20-16 ¥980 12·144
L20-20 ¥1,100 12·120
L20-25 ¥2,000 5·60

カップリング

・ホースどうしを連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
・材質 黄銅

	L	D	Z
13	64	φ15	G1/2
16	76	φ17	G3/4
20	78	φ21	G3/4
25	83	φ26	G1

PL20-1-25X15 ¥1,370 5·100

異径カップリング

・内径の異なるホースの接続用。（内径25と15）
・材質 黄銅

PACK SIZE

W	H	D
70	125	30

L200-16 ¥620 12·48
L200-19 ¥660 12·48
L200-25 ¥780 12·48
L200-38 ¥1,680 8·32
L200-50 ¥2,750 5·20

PCカップリング

・ホースどうしを連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
・材質 ポリアミド



	L	A
16	73	16~17
19	80	19~20
25	95.5	25~26
38	124.5	38~40
50	141.5	50~51

PL200-16 ¥720 10·390
PL200-19 ¥760 10·320
PL200-25 ¥880 5·180
PL200-38 ¥1,780 5·110
PL200-50 ¥2,850 5·110

PCカップリング

・ホースどうしを連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
・材質 ポリアミド

PACK SIZE

	W	H	D
16・19	70	130	35
25	90	150	40
38	100	180	55
50	110	210	65

L25 ¥230 12·144

PC兼用カップリング

・ホースどうしを連結。ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能。
・適合ホース：内径12~18
・材質 ABS樹脂

PL25 ¥740 10·100

PC兼用カップリング

・適合ホース：内径12~18
・バンド2個付

PACK SIZE

W	H	D
85	200	35

L11 ¥500 12·300

兼用ホースツギテ

・ホースとホースをつなぎます。
・適合ホース：内径15~18
・材質 亜鉛ダイカスト

PL11 ¥1,000 10·100

ホースツギテ

・バンド2個付

PACK SIZE

W	H	D
100	140	20

L15 ¥100 24·-

PC兼用ホースツギテ

・適合ホース：内径15~18
・材質 ポリプロピレン

PL15 ¥500 10·240

PCホースツギテ

・適合ホース：内径15~18
・バンド2個付

PACK SIZE

W	H	D
100	140	25

T28-6X6 ¥190 200·800
T28-6X8 ¥200 200·800
T28-10X10.5 ¥300 200·800
T28-13X6 ¥440 100·300
T28-13X8 ¥440 100·400
T28-13X10.5 ¥440 100·400
T28-13X12.7 ¥440 100·400
T28-13X14 ¥480 100·400
T28-13X16 ¥480 100·400
T28-20X16 ¥760 50·200
T28-20X20.5 ¥820 50·200
T28-25X27 ¥1,460 25·100

ホースニップル

・品番の最後は直径
・材質 黄銅



	L	A	Y
6X6	28	6	R1/4
6X8	31	8	R1/4
10X10.5	34	10.5	R3/8
13X6	36	6	R1/2
13X8	33	8	R1/2
13X10.5	36	10.5	R1/2
13X12.7	36	12.7	R1/2
13X14	36	14	R1/2
13X16	36	16	R1/2
20X16	45	16	R3/4
20X20.5	45	20.5	R3/4
25X27	54	27	R1

PT28-13X16 ¥560 6·120

ホースニップル

・シールテープ付
・材質 黄銅



PACK SIZE

W	H	D
70	125	20

T280-19 ¥350 12·48
T280-25 ¥360 12·48
T280-32 ¥530 12·48
T280-38 ¥640 12·48
T280-50 ¥1,000 6·24

PCホースニップル

・材質 ポリアミド



	L	A	Y
19	41	19~21	R3/4
25	52	23.5~27	R1
32	56	30~34	R1 1/4
38	59	36.5~41	R1 1/2
50	68	49~54	R2

PT280-19 ¥450 10·420
PT280-25 ¥460 5·240
PT280-32 ¥630 5·240
PT280-38 ¥740 5·240
PT280-50 ¥1,100 5·110

PCホースニップル

・材質 ポリアミド

PACK SIZE

	W	H	D
19	70	130	25
25・32	70	150	40
38	70	160	55
50	90	180	55

表示価格に消費税は含まれていません。

D10-MH4	(6~16)	¥240	100--
D10-MH6	(8~22)	¥240	100--
D10-HS8	(11~25)	¥260	100--
D10-HS10	(14~27)	¥260	90·900
D10-HS12	(14~32)	¥260	70·700
D10-HS16	(18~38)	¥280	60·600
D10-HS20	(19~44)	¥280	50·500
D10-HS24	(27~51)	¥300	40·400
D10-HS28	(33~57)	¥300	30·300
D10-HS32	(40~63)	¥300	25·250
D10-HS36	(46~70)	¥300	20·200
D10-HS40	(52~76)	¥320	20·200
D10-HS44	(57~82)	¥340	20·200
D10-HS48	(65~89)	¥360	15·150
D10-HS52	(70~95)	¥370	10·100
D10-HS56	(76~101)	¥400	10·100
D10-HS60	(83~108)	¥400	10·100
D10-HS64	(67~114)	¥400	10·100
D10-HS72	(76~127)	¥460	10·100
D10-HS88	(102~152)	¥570	200--
D10-HS96	(114~165)	¥610	100--
D10-HS104	(127~178)	¥650	100--

ステンレス自在バンド

・ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。
ドライバー締め。
・(　)内―許容寸法
・材質 帯状部：ステンレス
スクリュー部：鋼

PD10-4S	(6~16)	¥560	10·400
PD10-3S	(8~22)	¥560	10·400
PD10-S	(11~25)	¥600	10·240

ステンレスホースバンド

・ドライバー締めで強力に締付。
・(　)内―許容寸法
・材質 帯状部：ステンレス
スクリュー部：鋼

PACK SIZE

	W	H	D
4S	85	125	15
3S	85	125	15
S	85	125	20

D101-MH6	(8~22)	¥500	100--
D101-HS8	(11~25)	¥660	100--
D101-HS10	(14~27)	¥660	90·900
D101-HS12	(14~32)	¥680	70·700
D101-HS16	(18~38)	¥680	60·600
D101-HS20	(19~44)	¥700	50·500
D101-HS24	(27~51)	¥740	40·400
D101-HS32	(40~63)	¥760	25·250
D101-HS36	(46~70)	¥780	20·200
D101-HS40	(52~76)	¥790	20·200
D101-HS48	(65~89)	¥800	15·150
D101-HS56	(78~101)	¥860	10·100
D101-HS64	(67~114)	¥960	10·100
D101-HS72	(76~127)	¥1,040	10·100
D101-HS88	(102~152)	¥1,080	200--
D101-HS128	(165~216)	¥1,130	100--

ステンレス自在バンド

・ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。
ドライバー締め。
・(　)内―許容寸法
・材質 ステンレス

D118-3S	(12~22)	¥320	50--
D118-SS	(14~24)	¥340	50--
D118-S	(18~28)	¥340	50--

自在バンド

・水道ホース手締付用の板バンド。
・(　)内―許容寸法
・材質 帯状部：ステンレス
スクリュー部：鋼

PD118-SS	(14~24)	¥380	10--
PD118-S	(18~28)	¥400	10--

自在バンド

・水道ホース手締付用の板バンド。
・(　)内―許容寸法
・材質 帯状部：ステンレス
スクリュー部：鋼

PACK SIZE

W	H	D
85	125	15

D110-3S	(10~22)	¥240	1--
D110-SS	(14~24)	¥240	1--
D110-S	(18~28)	¥250	1--

自在バンド

・水道ホース手締付用の板バンド。
・(　)内―許容寸法
・材質 ステンレス

PD110-3S	(10~22)	¥320	1--
PD110-S	(18~28)	¥340	1--

自在バンド

・水道ホース手締付用の板バンド。
・(　)内―許容寸法
・材質 ステンレス

PACK SIZE

W	H	D
85	125	20

D211-10	(17~20)	¥220	90--
D211-13	(19~21)	¥220	80·800
D211-16	(23~26)	¥280	70--
D211-20	(24~28)	¥290	60·600

ステンレスワイヤバンド

・(　)内―許容寸法
・材質 ワイヤ部：ステンレス
蝶ネジ部：黄銅

PD211-10	(17~20)	¥520	10--
PD211-13	(19~21)	¥520	10·480

ステンレスワイヤバンド

・(　)内―許容寸法
・材質 ワイヤ部：ステンレス
蝶ネジ部：黄銅

PACK SIZE

W	H	D
85	125	20

D20-10	(15~20)	¥90	90--
D20-13	(18~22)	¥90	80·960
D20-16	(21~26)	¥110	70·840
D20-20	(24~28)	¥110	60·720
D20-25	(29~34)	¥110	50·600
D20-30	(35~40)	¥110	40·480
D20-40	(41~46)	¥130	30·360
D20-45	(48~53)	¥130	30--
D20-48	(52~57)	¥130	30·360
D20-50	(54~59)	¥130	30·360
D20-65	(66~71)	¥140	25·300
D20-75	(79~84)	¥150	20·240

ワイヤバンド

・ドライバー締め。
・(　)内―許容寸法



D21-10	(15~20)	¥90	90--
D21-13	(18~22)	¥110	80·960
D21-16	(21~26)	¥110	70·840
D21-20	(24~28)	¥110	60·720
D21-25	(29~34)	¥110	50·600
D21-30	(35~40)	¥110	40·480
D21-40	(41~46)	¥130	30·360
D21-50	(54~59)	¥130	30·360

蝶ネジワイヤバンド

・(　)内―許容寸法
・材質 銅、鉄

PD21-10	(15~20)	¥260	10·300
PD21-13	(18~22)	¥300	10·300
PD21-16	(21~26)	¥300	10·360
PD21-20	(24~28)	¥300	10·360
PD21-25	(29~34)	¥300	10--
PD21-30	(35~40)	¥300	10--
PD21-40	(41~46)	¥340	10--
PD21-50	(54~59)	¥340	10·200

蝶ネジワイヤバンド

・(　)内―許容寸法
・材質 銅、鉄

PACK SIZE

W	H	D
10	85	125	20
13	85	125	20
16	85	125	20
20	85	125	20
25	100	125	25
30	100	125	25
40	100	125	25
50	100	125	25

表示価格に消費税は含まれていません。